


## Döşeme tipi ünite

**Çevre alanı kliması için**

- › Opsiyonel arka plaka kullanılarak ünite duvara monte edilebilir.
- › Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- › Saf beyaz (RAL9010) ve demir grisi (RAL7011) görünümünde, sık ve modern gövdeler her türlü dekora sorunsuz uyum sağlar
- › Çok düşük montaj alanı gerektirir

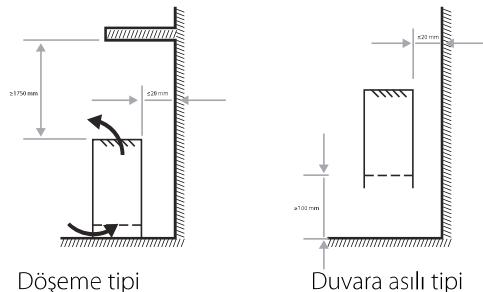

Döşeme tipi

Duvara asılı tipi




FXLQ20,25P



BRC1H519W7/S7/K7, BRC4C65

- › Duvara asılı monte edilmesi, toz birikmesinin muhtemel olduğu cihazın altı kısımlarının kolayca temizlenmesini sağlar

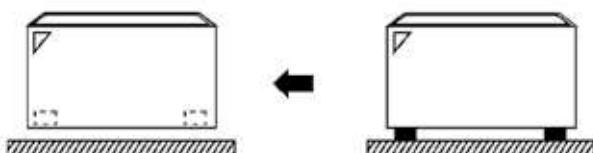

- › Kablolu uzaktan kumanda üniteye kolayca entegre edilebilir



FXLQ-P ile ilgili tüm teknik bilgilere [my.daikin.eu](http://my.daikin.eu) adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite	FXLQ	20P	25P	32P	40P	50P	63P
Sogutma kapasitesi	Toplam kapasite Nom. kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite Nom. kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma Nom. kW	0,049		0,090		0,110	
	Isıtma Nom. kW	0,049		0,090		0,110	
Boyutlar	Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm	600x1.000x232		600x1.140x232		600x1.420x232	
Ağırlık	Birim kg	27		32		38	
Fan	Hava akış hızı- Soğutma Düşük/Yüksek m³/dak 50 Hz	6,0/7		6,0/8	8,5/11	11,0/14	12,0/16
Hava filtresi	Tipi			Reçine ağ			
Ses gücü seviyesi	Soğutma Yüksek dBA	54		57	58	59	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma Düşük/Yüksek dBA	32/35		33/38	34/39	35/40	
	Isıtma Düşük/Yüksek dBA	32/35		33/38	34/39	35/40	
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-410A/2.087,5			
Borusu bağlantıları	Sıvı DÇ mm	6,35				9,52	
	Gaz DÇ mm	12,7				15,9	
	Drenaj			DÇ 21 (Vinil klorit)			
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim Hz/V			1~/50/60/220-240/220			
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA) A			15			
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC4C65			
	Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1D52			